




RIJ
RIJOR

V.21

PUERTAS LACADAS BLOCK ARMARIOS



WINT-3

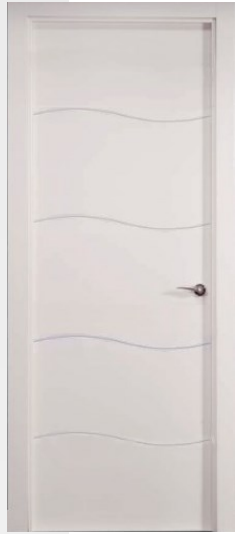

520



520 V3 PROMO



520 V3 DIS



520 V3 EST



L-1000



L-1000 V4



L-1000 V1



470



470 V2



670



670 V4



670 V1



L-1550



L-1550 3V



663 V3



663



680



680 V3



L-700



220



230



690



690 V3



615



615 V1



L-1200 V4



L-1200



490



490 V2



L-2000



L-2000 V4



L-1000 LM
Vidrio 5+5mm estriado



L-1520



L-1520 3V



610



610 V1



LISA LM
Vidrio 5+5mm liso



620



620 2V



L-2300



L-2100 PICO



L-2100



800



L-2500



660



695



510



510 V3 DIS.



510 V3 EST.



695 V1



L-2850



630



630 V1



630 V3




790



790 V



770

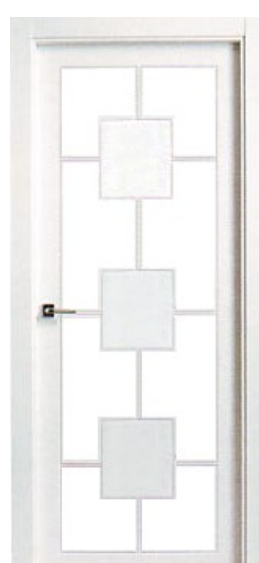

770 V



CT-70



CT-30



CT-80



CT-80 VA



CT-80 VB



CT-40

Detalle de fresado



Todas nuestras puertas lacadas se componen de

- Material.** Puerta maciza
- Acabado.** 3 capas de lacado alta calidad
- Cerco.** Recto (desde 60 hasta 140mm)
- Tapajuntas.** Recto (70x10/8 70x12/10 90x12/10)
- Herrajes.** Inox / níquel / latonado / Negro / Cuero sin remate.
- Vidrieras.** Fabricación con bastidor sobrepuesto. Posibilidad de fabricación bastidor enrasado



LAC 2



LAC 2 V6



LAC 4



LAC 5



LAC 8



UNI-130



UNI-130 V2



960



960 V6



960 V



930



940



970



980



250



940
Fresado nº-5



LAC 1



LAC 108



900



910


Tipos de Refundidos




Refundido estándar
Ángulo redondo



Refundido estándar
Ángulo recto

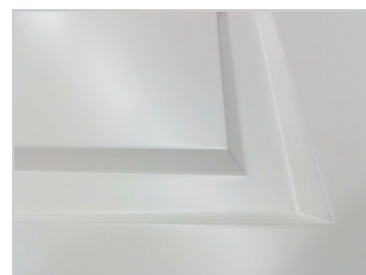

Refundido nº2
Ángulo recto

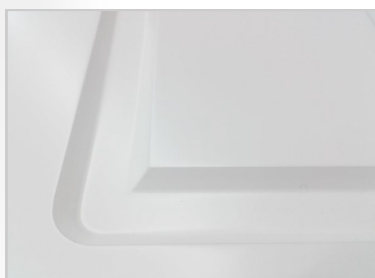

Refundido nº2
Ángulo redondo




Refundido* nº3

*refundido exclusivo para mod. UNI-130



Refundido nº4

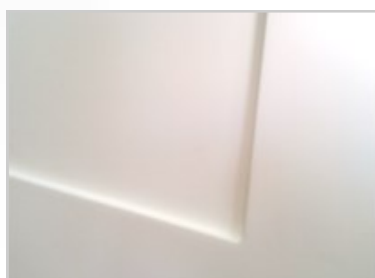

Refundido* nº5

* Fabricación estándar corte recto.
Posibilidad de fabricación corte 45°

Todas nuestras puertas lacadas se componen de

- Material.** Puerta aligerada con tableros hidrófugos. Interior poliespan
- Acabado.** 3 capas de lacado alta calidad
- Cerco.** Recto (desde 60 hasta 140mm)
- Tapajuntas.** Recto (70x10/8 70x12/10 90x12/10)
- Herrajes.** Inox/níquel/latonado / Negro / Cuero sin remate.
- Vidrieras.** Fabricación con bastidor sobrepuesto. Posibilidad de fabricación bastidor enrasado



940 Angulo recto



L-1000



LAC-2 Angulo recto



LISO



ASPA 150



L-1000
con incrustación de espejo



520



LISO
con tirador refundido
en toda la hoja



930 Angulo recto
con incrustación de espejo



Tirador Refundido en armarios de cazoleta (opcional)

Todos nuestros armarios lacados se componen de

- Material.** Hoja maciza DM
- Acabado.** 3 capas de lacado alta calidad
- Cerco.** Recto de 70x19mm
- Tapajuntas.** Recto (70x10/8 70x12/10 90x12/10)
- Herrajes.** Bisagras con freno, base regulable y marcado de atornillado
- Interior.** Cara interior en melanina. Posibilidad de lacado



Serie FRESADO Mod. L-1000



Serie FRESADO Mod. WINT-3



Serie FRESADO Mod. 510



Serie LISO Mod. LISO+ESPEJO



Serie FRESADO Mod. L-1000
CON INCRUSTACION ESPEJO



Serie REFUNDIDIO Mod. 930



Serie REFUNDIDIO Mod. 900



Serie REFUNDIDIO Mod. LAC-2




Herrajes



Bisagra oculta
Plata/Oro/Negro/Bronce/Cromo



Picaporte/cerradura magnética

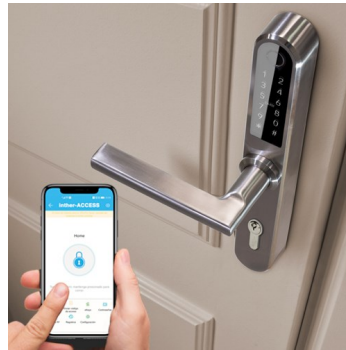

Cerradura electrónica con sistema de gestión por APP




Cilindro de seguridad con sistema de doble embrague, tecnología anti-taladro, anti-ganzua, anti-bumping, Llave incopiable y 18 pines.

Incorpora un sistema especial anti-extracción con 4 láminas de acero de alta resistencia.



Pernio RIJOR
Plata/Oro/Negro/Cuero certificado CE



Bisagra Proyecto 9065CRC



Bisagra Antipalanca



Cerradura paso U10




Cerradura 1 punto Seguridad U200



Picaporte RIJOR eje70. Norma UNE-EN 1220g

Sistema Tradicional
Condena Pico loro



Sistema Desl.
Condena Pico loro G 500-T. Cierre suave con uñero incrustado

Hojas Correderas



Sistema Magic.
Guía para puertas correderas sistema de deslizamiento oculto.



Tirador embutido redondo/ cuadrado
Níquel / latonado / negro /Cuero

Tirador embutido inox 150x15



Sistema Demon.
Herrajes en acero inox.
Sistema de deslizamiento visto



Distribuidor

Pol. Ind. Las cabezas C.\ Codriana 75-78 45860 Villacañas (Toledo)

Telf.: (+34) 925 200 622 Fax. (+34) 925 161 012

rijor@rijor.es www.rijor.es